



# MASEFES DİJİTAL-H

## GÖRÜNTÜSÜZ - ÜÇ ZİLLİ ARAMA MODÜLLÜ KONUŞMA SİSTEMİ BAĞLANTI ŞEMASI




### NOT

MASFGT9 KABLOSUNUN TOPRAK UCUNU BUATLARDA VEYA DAİRELERDE BİRBİRİNE BAĞLAYIP SON UCUNU PANELİN 3 NOLU UCUNA BAĞLAMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE SESDE PARAZİTE NEDEN OLUR. GÖRÜNTÜ YETERİ KADAR NET DEĞİLSE EN SON DAİREDE 4 VE 5 NOLU UÇLARI ARASINA HAT SONU DİRENCİ (75 ohm... 220) ARASI DENEYEREK TAKILIR

MASFGT9 DAN ARTAN KABLOLAR PANEL İLE DAİRE ARASINDAKİ 3 NOLU KLEMENSE İLAVE YAPINIZ

### DİKKAT

SİSTEMDE KAPICI VEYA GÜVENLİK YOKSA 9 NOLU KABLO İLE 3 NOLU KABLO KISA DEVRE YAPILACAK KISA DEVRE YAPILMAZSA DAİRE ÜNİTESİNİN LEDİ SÜREKLİ YANIP SÖNER

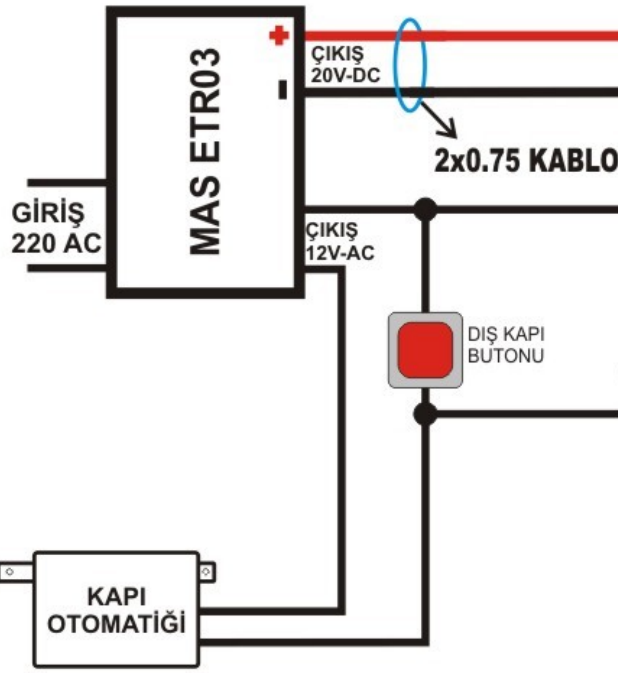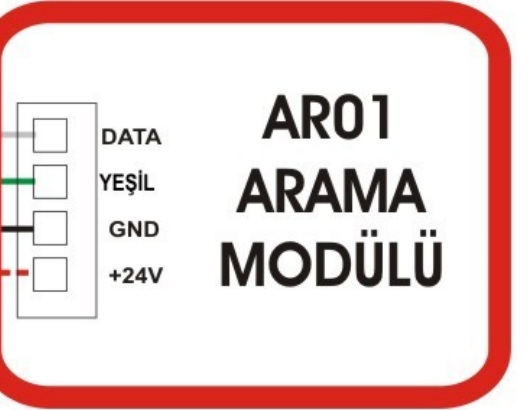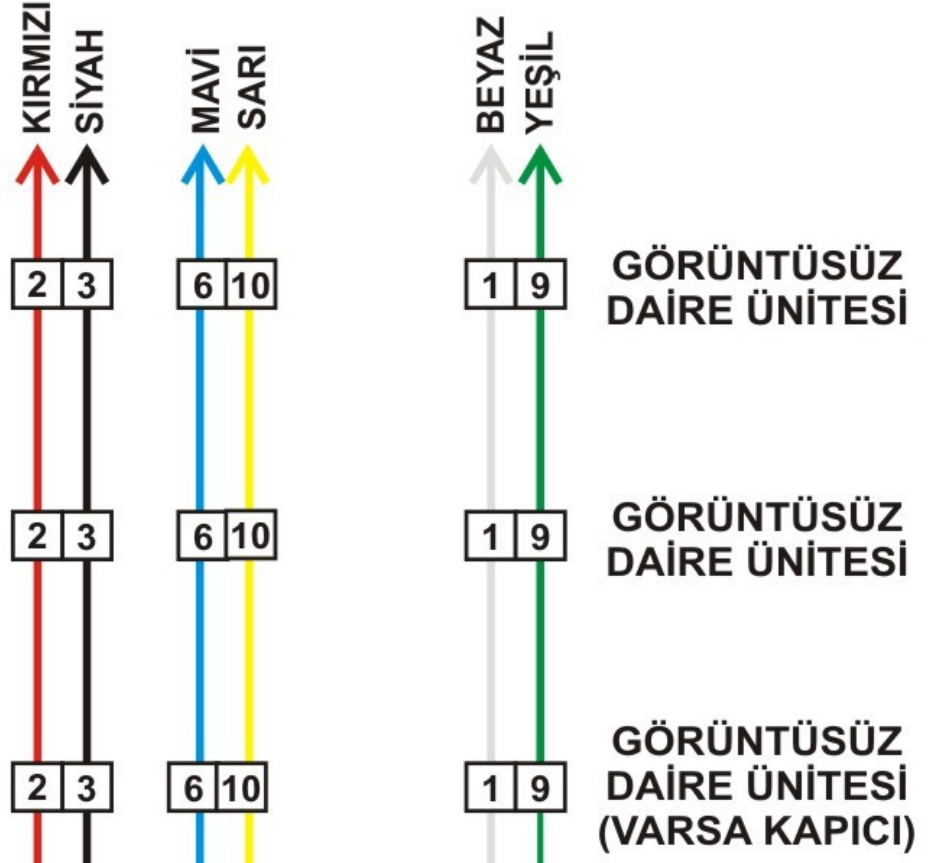

### NOT

15 DAİREDEN SONRASI İÇİN İLAVE EBS01 / EBS02 SANTRAL KULLANINIZ.

### DİKKAT

KAPI OTOMATİĞİNDEN DAİRELERE KESİNLİKLE KABLO ÇEKMEYİNİZ. PANEL DİJİTAL OLARAK BU İŞLEVİ YERİNE GETİRİR

### DİKKAT

SİSTEM BİRDEN ÇOK BLOKLU İSE HER PANELE AYARLAR MENÜSÜNDEN BLOK NUMARASINI GİRMİYİ UNUTMAYINIZ



DİJİTAL PANEL