

DOKUNMATİK PANEL SETİ


TOUCH PANEL SET

ELEKTRONİK GRUBU / ELECTRONIC GROUP

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD040/95-510 / DIŞ GÖSTERGE PANELİ / EXTERNAL INDICATOR PANEL

MATERYAL / MATERIAL	LED arka aydınlatmalı siyah akrilik LED backlight, black acrylic
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	En:105 mm Boy:170 mm Yükseklik:14mm Width:105 mm Length:170 mm Height:14 mm
VOLTAJ / VOLTAGE	50/60 Hz 110: 220 - 240 VAC
ÇALIŞMA NEM ORANI HUMIDITY RATE	50 °C 10-95 % RH
ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	-10°C ~ +60°C
BİÇİM / TYPE	Dikdörtgen / Rectangular
TİP / STYLE	Kartlı kilitlerle uyumlu dizayn Style matches with card operated locks
ÖN PANEL ÇALIŞMA PRENSİBİ FRONT PANEL WORKING PRINCIPLE	Kart takılıyken Beyaz renk led ışığı yanar, kart çıkarıldığında mavi led ışığı yanar. When the card is inserted, White Color LED is on, blue LED is on when card is removed.

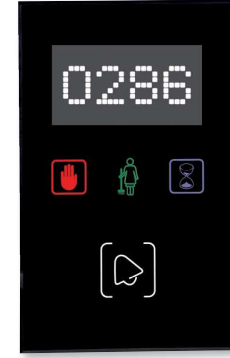

KD040/95-520 / DOKUNMATİK İÇ PANEL / TOUCH INTERNAL PANEL

MATERYAL / MATERIAL	Krom metal çerçeve, siyah akrilik gövde Chrome frame, black acrylic body
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	En: 51 mm Boy: 65 mm Yükseklik: 27 mm Width: 51 mm Length: 65 mm Height: 27 mm
VOLTAJ / VOLTAGE	50/60 Hz 110 - 240 VAC
ÇALIŞMA AKIMI WORKING CURRENT	4 A
ÇALIŞMA NEM ORANI HUMIDITY RATE	10-95 % RH
ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	-10°C ~ +60°C
3 FONKSİYONLU / 3 FUNCTIONS	Rahatsız etmeyiniz, odayı temizleyiniz, lütfen bekleyiniz / Do not disturb, make up, please wait
BİÇİM / TYPE	Kare / Square



KD040/95-530 / ZİL ÜNİTESİ / BEL UNIT

MATERYAL / MATERIAL	Akrilik / Acrylic
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	En: 105 mm Boy: 155 mm Yükseklik: 45mm Width: 105 mm Length: 155 mm Height: 45mm
VOLTAJ / VOLTAGE	50/60 Hz 110 -240 VAC
ÇALIŞMA NEM ORANI HUMIDITY RATE	10-95 % RH
ÇALIŞMA SICAKLIĞI WORKING TEMPERATURE	-10°C ~ +60°C

