

ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ

ELECTRONIC CABINET LOCKS

KD050/46-101

**DOKUNMATİK ŞİFRELİ
KABİN KİLİDİ**
KEYPAD ELECTRONIC
CABINET LOCK



GÖSTERGE IŞIĞI
DISPLAY LIGHT



PASLANMAZ GÖVDE
STAINLESS BODY



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/46-101

Kullanım Yeri / Usage	Ahşap Kabin, Dolap ve Çekmece uygulamaları Wooden, Steel Cabinet & Drawer
Materyal Ana Gövde / Body Material	Paslanmaz Çelik 304 / 304 SS
Dış Gövde Boyutları / Dimensions Of Front Body	110(U/L)x45(G/W)x16,50(Y/H) mm
İç Gövde Boyutları / Dimensions Of Rear Body	125(U/L)x65(G/W)x20(Y/H) mm
Kod Seviyesi / Code Levels	3
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	1 Yetkilendirme - 3 Master - 1 Kullanıcı 1 Owner - 3 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	EM Kart & Şifre (Sabit & Geçici) EM Card & User code (Permanent & Temporary)
EM Kart Cinsi / Type Of EM Keys	EM Kart 4100 veya 4150 EM Card 4100 or 4150
Sessiz Çalışma Fonksiyonu / Silent Mode	Yok / No
Açılma Modu / Opening Mode	* EM Kart ile * Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile / * EM card *With permanent User code *With temporary User code
Kullanım Uyarısı / Occupied Indicator	Her 6 sn'de yanıp sönen yeşil ışıklar As blinking red light every 6 seconds
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	Var / Available
Kilit Ömrü / Service Life Of Lock	90.000 kez açma & kapama 90.000 opening & closing cycle
Yanlış Şifre ile Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Key	4 kez yanlış şifre girilmesinde 20 sn süre ile Alarm goes off for 20 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	Sesli uyarı ile / With sound warning
Mandal Uzunluğu / Length Of Latch	12 mm
Kapı Kalınlığı / Door Thickness	18-24 mm
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	AA - 3 adet / pcs
Pil Ömrü / Battery Life	16.000 kez açma kapama / düşük voltaj uyarısından sonra 100 kez / Locking / Unlocking cycle 16.000 times / Operates 100 cycles under low voltage
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	9V pil ile / with 9V battery
Statik Akım / Static Current	<35 uA
Dinamik Akım / Dynamic Current	<200mA
Alarm Voltajı / Alarm Critical Voltage	3.5+/-0.2 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-10°C / 55°C
Çalışma Nem Oranı / Working Humidity	10%-98%
Net Ağırlık / Net Weight	280 gr
Brüt Ağırlık / Gross Weight	295 gr

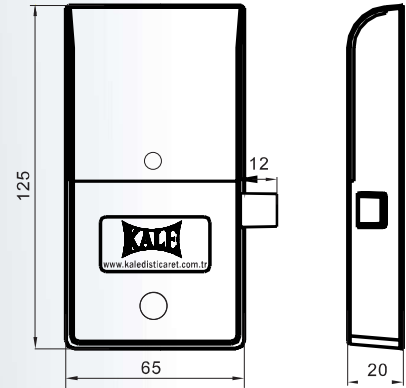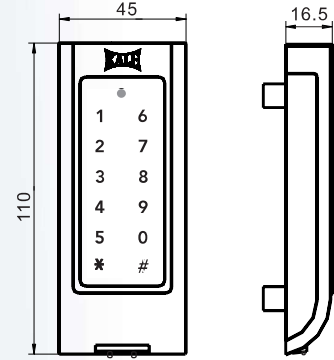

ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ

ELECTRONIC CABINET LOCKS

KD050/45-116

ŞİFRELİ & KARTLI
ÇEKME KULPLU
KEYPAD & USER CARD
PULLING HANDLE



KD050/45-214
ID ANAHTAR
ID KEY

ÇEKME KULBU
PULLING HANDLE

ZAMAK GÖVDE
ZINC ALLOY BODY



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/45-116

Kullanım Yeri / Usage	Ahşap Kabin, Dolap uygulamaları Wooden, Steel Cabinet
Materyal Ana Gövde / Body Material	Zamak / Zinc Alloy
Kod Seviyesi / Code Levels	3
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	1 Yetkilendirme - 3 Master - 1 Kullanıcı 1 Owner - 3 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	RF Kart & Şifre (Sabit & Geçici) RF Card & User code (Permanent & Temporary)
ID Anahtar Cinsi / ID KeyType	RPID+Dijital / RPID+Digital
Sessiz Çalışma Fonksiyonu / Silent Mode	Var / Available
Açılma Modu / Opening Mode	* ID Anahtar ile * Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile / * ID Key *With permanent User code *With temporary User code
Kilit Durumu Işık Uyarısı / Lock status light warning	Kilitli durum sırasında, bu dolabın kullanıldığına dair ikaz vermek için mavi ışık 2 saniyeliğine yanıp söner. When it is locked, the blue light flashes for 2 seconds to give you warning of the cabinet is being used.
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	Var / Available
Yetkisiz Anahtar Yanlış Şifre ile Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Key	4 kez yanlış şifre girilmesinde 60 sn süre ile Alarm goes off for 20 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	Sesli uyarı ile / With sound warning
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	AA - 3 adet / pcs
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	9V pil ile / with 9V battery

ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ

ELECTRONIC CABINET LOCKS



KD050/45-106

GÜMÜŞ
SILVER



KD050/45-110
GÜMÜŞ
SILVER



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/45-106

Kullanım Yeri / Usage	Ahşap Kabin, Dolap ve Çekmece uygulamaları Wooden, Steel Cabinet & Drawer
Materyal Ana Gövde / Body Material	Alüminyum alaşım / Aluminium alloy
Renk / Color	Gümüş / Silver
Dış Gövde Boyutları / Dimensions Of Front Body	95.5(U/L)x58(G/W)x17(Y/H) mm
İç Gövde Boyutları / Dimensions Of Rear Body	133(U/L)x66(G/W)x27.5(Y/H) mm
ID Anahtar Yuvası Aydınlatması ID Key Base Backlight	Var / Available
Kod Seviyesi / Code Levels	3
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	1 Yetkilendirme - 5 Master - 1 Kullanıcı 1 Owner - 5 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	ID Anahtar & Şifre (Sabit & Geçici) ID key & user code (permanent & temporary)
ID & EM Anahtar Cinsi / Type of ID & EM Keys	ID 90 & EM 91
Sessiz Çalışma Fonksiyonu / Silent Mode	Var / Available
Açılma Modu / Opening Mode	* ID Anahtar ile * ID Anahtar ve Geçici Şifre ile * Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile * ID Key * ID Key and Temporary User code * With permanent User code * With temporary User code
Kullanım Uyarısı / Occupied Indicator	Her 3 sn'de yanıp sönen yeşil ışıklar As blinking green light every 3 seconds
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	Var / Available
Kilit Ömrü / Service Life Of Lock	90.000 kez açma & kapama 90.000 opening & closing cycle
Yetkisiz Anahtarla Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Keys	Yetkisiz anahtarın 4 kez okutulmasında 60 sn süre ile / Alarm goes off for 60 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı / Low Voltage Alarm	Sesli uyarı ile / With sound warning
Mandal Uzunluğu / Length Of Latch	12 mm
Kapı Kalınlığı / Door Thickness	15-25 mm
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	AA - 4 adet / pcs
Pil Ömrü / Battery Life	16.000 kez açma kapama / düşük voltaj uyarısından sonra 100 kez / Locking / Unlocking cycle 16.000 times / Operates 100 cycles under low voltage
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	Harici pil ünitesi ile 9 V 9 V external battery compartment
Statik Akım / Static Current	<30 uA
Dinamik Akım / Dynamic Current	<350mA
Alarm Voltajı / Alarm Critical Voltage	4.2+/-0.2 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-10°C / 55°C
Çalışma Nem Oranı / Working Humidity	20%-93%
Net Ağırlık / Net Weight	294.3 gr
Brüt Ağırlık / Gross Weight	327.9 gr



ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ

ELECTRONIC CABINET LOCKS



KD050/45-115

GÜMÜŞ
SILVER



TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD050/45-115

Kullanım Yeri / Usage	Sac soyunma ve evrak dolabı uygulamaları Suitable to be used on steel & file cabinets
Materyal Ana Gövde / Body Material	ABS
Renk / Color	Gümüş / Silver
Dış Gövde Boyutları / Dimensions Of Front Body	127(U/L)x50(G/W)x22(Y/H) mm
ID Anahtar Yuvası Aydınlatması ID Key Base Backlight	Var / Available
Kod Seviyesi / Code Levels	3
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	1 Yetkilendirme - 5 Master - 1 Kullanıcı 1 Owner - 5 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	ID Anahtar & Şifre (Sabit & Geçici) ID key & user code (permanent & temporary)
ID & EM Anahtar Cinsi / Type of ID & EM Keys	ID 90 & EM 91
Açılma Modu / Opening Mode	* ID Anahtar ile * ID Anahtar ve Geçici Şifre ile * Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile * ID Key * ID Key and Temporary User code * With permanent User code * With temporary User code
Kullanım Uyarısı / Occupied Indicator	Her 3 sn'de yanıp sönen kırmızı ışıklar As blinking red light every 3 seconds
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	Var / Available
Kilit Ömrü / Service Life Of Lock	90.000 kez açma & kapama 90.000 opening & closing cycle
Yetkisiz Anahtarla Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Keys	Yetkisiz anahtarın 4 kez okutulmasında 60 sn süre ile / Alarm goes off for 60 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	Sesli uyarı ile / With sound warning
Mandal Uzunluğu / Length Of Latch	39,5 mm
Kapı Kalınlığı / Door Thickness	0.6-2.5 mm
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	AAA (alkaline) - 2 adet / pcs
Pil Ömrü / Battery Life	5500 kez açma kapama / düşük voltaj uyarısından sonra 50 kez / Locking / Unlocking cycle 5500 times / Operates 50 cycles under low voltage
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	Harici pil ünitesi ile 6 V 6 V external battery compartment
Statik Akım / Static Current	<30 uA
Dinamik Akım / Dynamic Current	<350mA
Alarm Voltajı / Alarm Critical Voltage	2.2+/-0.2 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-20°C / 55°C
Çalışma Nem Oranı / Working Humidity	20%-93%
Net Ağırlık / Net Weight	200 gr
Brüt Ağırlık / Gross Weight	250 gr

